

FMM 9000E Tronic



Beskyttelsemodul 



FMM 9000E Tronic

- Mykstengende
- Med temperaturspak, batteridrift (inkl. batteri 6V)
- Selvstengende hånddusj, slange 1,5 m
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Eco energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappesfunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717


Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Avtagbart temperaturspak som kan erstattes med et medfølgende lokk
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-0000 og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX[®]-rør med 3/8" mutter
- Hulltagning Ø33,5-37 mm

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Programmerbar funksjon for hygienespuling
- Valgbar tappetid

Berøringsfrie kraner gir både en enklere bruk og samtidig sparer både vann og energi. 9000E Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Den automatiske kalibreringen av sensoren gjør det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. Temperaturen stilles enkelt på spaken på siden av batterikroppen som er godt synlig, som også går å sperre mot maks varmtvannstemperatur som en skollingsbeskyttelse, eller helt fjerne når du ønsker en forhåndsinnstilt temperatur.

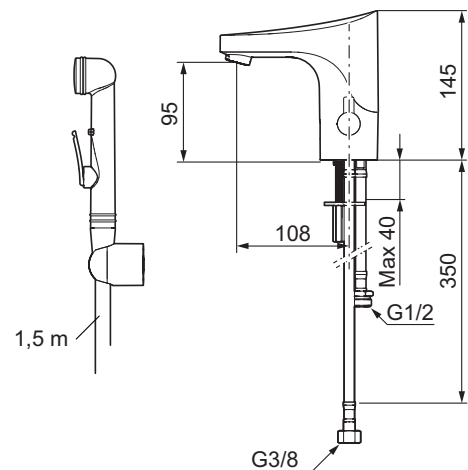

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom, batteridrift, inkl. batteri 6V	16470000	4300062